

Avancerad materialhantering för pulver och granulat

Scanmatic utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad utrustning för mottagning, förvaring, transport, dosering och utlastning av bulkods.

Anläggningarna bygger på egna konstruktioner och lång erfarenhet. Pneumatisk transport samt automatisk säcktömning är några specialiteter.

Legotillverkning


Scanmatics välutvecklade maskinpark och plåtslageri med tillhörande kompetent personal utnyttjas även till legoarbeten då beläggningen tillåter.

Vi har både kompetens och erfarenhet samt stora möjligheter att utveckla er idé till färdig produkt med erforderligt tillverkningsmaterial, såväl 3-D som 2-D.

 **Scanmatic**
Pneumatic conveying systems

Södra Vallgatan 2 · 265 31 Åstorp
Tel 042-504 25 · Fax 042-515 71 · E-post: info@scanmatic.se · www.scanmatic.se

 **Scanmatic**
Pneumatic conveying systems

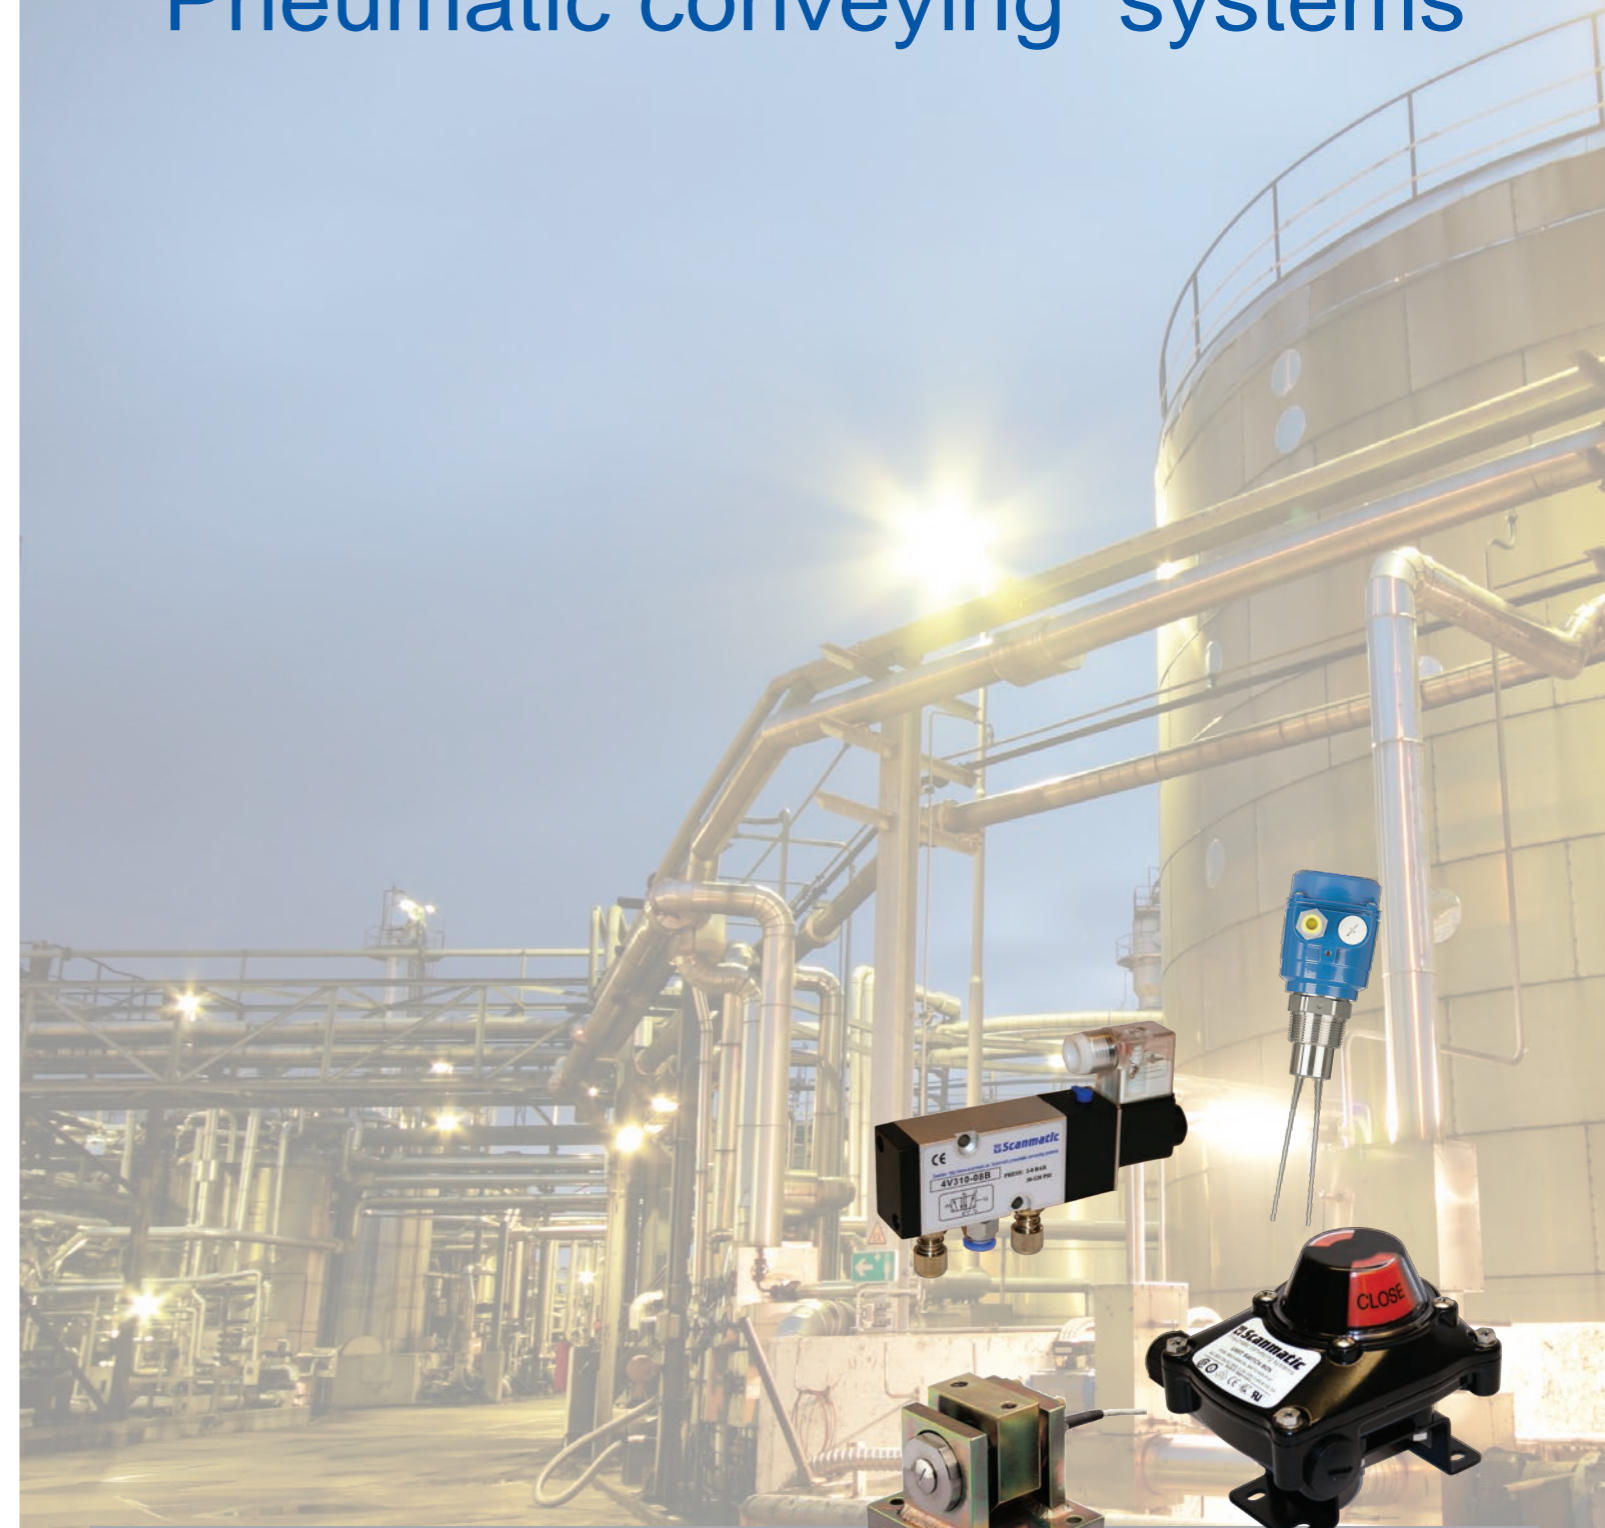

Signal & indikering

Nivåvakter, Magnetventiler
Gränslägen, Vågutrustning, mm

TS09

Nivåvakt roterande paddel

Nivåvakt för nivåindikering för pulverformigt eller granulerade material. Kan användas som t.ex. full, beställ och tom indikering.

Teknisk specifikation: TS09-006



Monostabil 5/2 magnetventil

Monostabil 5/2 magnetventil med Namuranslutning. Levereras med 24 VDC eller 230 VAC spole.

Teknisk specifikation: TS09-001



Tryckgivare

Tryckgivare för mätning av tryck för luft och icke brandfarliga och icke frätande gaser.

Teknisk specifikation: TS09-022



Nivåvakt kapacitiv

Kapacitiv nivåvakt för nivåindikering för pulverformigt eller granulerade material. Kan användas som t.ex. full, beställ och tom indikering.

Teknisk specifikation: TS09-018



Bistabil 5/2 magnetventil

Bistabil 5/2 magnetventil med Namuranslutning. Levereras med 24 VDC eller 230 VAC spole.

Teknisk specifikation: TS09-002



Kapacitiv sensor

Sensor för icke metalliska och metalliska material. Fri från mekaniskt slitage.

Teknisk specifikation: TS09-007



Nivåvakt vibrerande stämgafl

Vibrerande stämgafl för nivåindikering i silos och behållare för pulverformigt eller granulerat material. Kan användas som t.ex. full, beställ och tom indikering.

Teknisk specifikation: TS09-005



Monostabil 3/2 magnetventil

Monostabil 3/2 magnetventil gängad anslutning. Levereras med 24 VDC eller 230 VAC spole.

Teknisk specifikation: TS09-004



Induktiv sensor

Normalt öppen induktiv sensor för avkänning av metalliska material. Fri från mekaniskt slitage. Avkänning avstånd: 2,5 mm

Teknisk specifikation: TS09-012



Nivågivare Ultraljud

Beröringsfri nivågivare för kontinuerlig mätning av nivån i behållare. Lämplig för material med låg permittivitet.

Teknisk specifikation: TS09-019



Magnetventilpaket

Magnetventiler monterade på ramp med gemensam luftförsörjning och returluft.

Teknisk specifikation: TS09-023



Gränslägesbox

Gränslägesbox i gjuten aluminium med skyddsklass IP67. Lättjusterade nockar för finjustering av gränsläget. Anslutning enligt NAMUR standarden.

Teknisk specifikation: TS09-003



Nivågivare Wire

Kontinuerligt mätande nivågivare. Mäter med en vikt som färs ner i behållaren tills den når materialytan.

Teknisk specifikation: TS09-020



Magnetventil 2-2 tvångsstyrd

Tvångsstyrd 2/2 magnetventil gängad anslutning. Levereras med 24 VDC eller 230 VAC spole.

Teknisk specifikation: TS09-011



Gränsläge

Gränsläge med arm. Hus i glasfiberarmerad plast.

Teknisk specifikation: TS09-009



Nivågivare Wireguidad radar

Nivågivare med wire guidad radar. Mäter nivån kontinuerligt. Lämpligt för material med hög permittivitet.

Teknisk specifikation: TS09-021



Timer paus/puls

Paus- och pulstimer för direkt montage ute på aktivitet. Inställningsbar från 0,1 s till 99 h. 10-48 V AC/DC, 48-115 V AC/DC eller 115-240 V

Teknisk specifikation: TS09-023



Elektropneumatisk lägesställare

Elektropneumatisk lägesställare för styrning av öppningsgraden för pneumatiska ventiler. Tillgänglig för både roterande och linjär rörelse.

Teknisk specifikation: TS09-010



Vågutrustning

Vågutrustning för behållare eller silo från 20 kg till 400 ton. Lastcell, vikttransmitter och kopplingsbox

Teknisk specifikation: TS09-025



Digital tryckvakt

Digital tryckvakt för mätning av tryck för luft och icke brandfarliga och icke frätande gaser.

Teknisk specifikation: TS09-008



Elektro pneumatisk positionerare

Elektropneumatisk lägesställare för styrning av öppningsgraden för snedsättesventiler.

Teknisk specifikation: TS09-013

