




Scanmatic

Pneumatic conveying systems

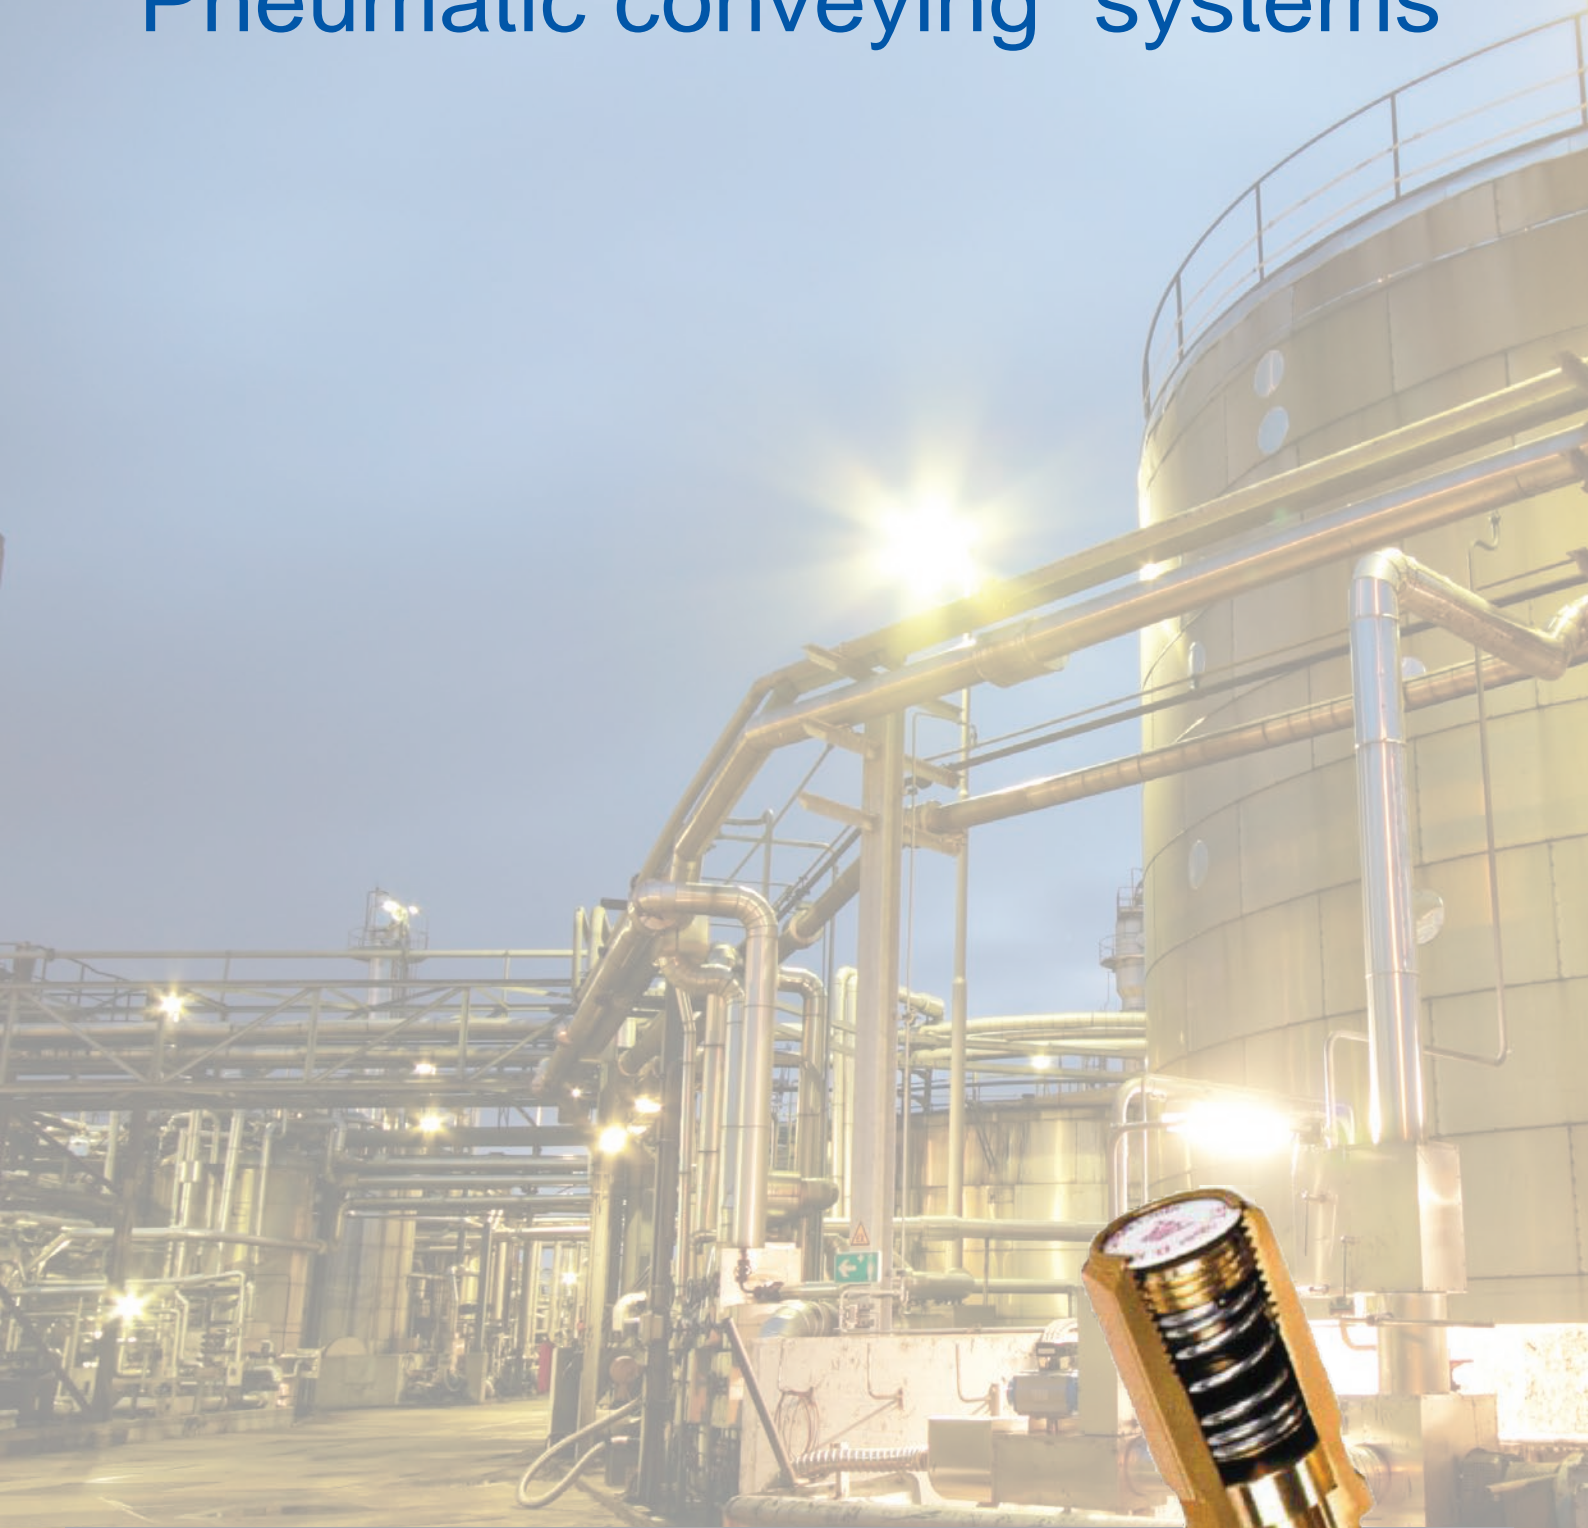

Säkerhetsventiler

TS11


Scanmatic säkerhetsventiler

Funktion

Säkerhetsventiler används för att säkerställa att trycket i ett kärl eller behållare inte överstiger, eller eventuellt understiger, de aktuella tryckgränserna för konstruktionen.

Övertrycksventil med huv

Övertrycksventil för behållare och silo. Anslutning i sidan för att leda bort och undvika att omgivningen blir förorenad av materialet i behållaren när ventilen öppnar. Justerbart öppningstryck 3-8 kPa. Ventilen svetsas direkt in i behållaren eller emot en anslutningsfläns.

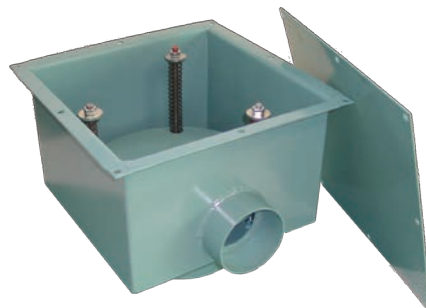

Teknisk specifikation: TS11-003

Över- undertrycksventil VCP273

Över- undertrycksventil i rostfritt utförande. Justerbart öppningstryck 2-10 kPa övertryck och 0,3-1,3 kPa undertryck. Ventilen svetsas direkt in i behållaren eller emot en anslutningsfläns.



Teknisk specifikation: TS11-005

Säkerhetsventil

Säkerhetsventil för tryckkärl. Plomberad till 2, 4, 7 eller 10 bar. Ansluts till kärlet med utvändig gänga.

Teknisk specifikation: TS11-004

