


Tömningsrör med inbyggd ringejektor

Tömningsrör för montage mot utlopp på sändare med fluidkon.

Tömningsröret har en inbyggd ringejektor som möjliggör reglering av fyllnadsgrad och transporthastighet i dense phase transporter.

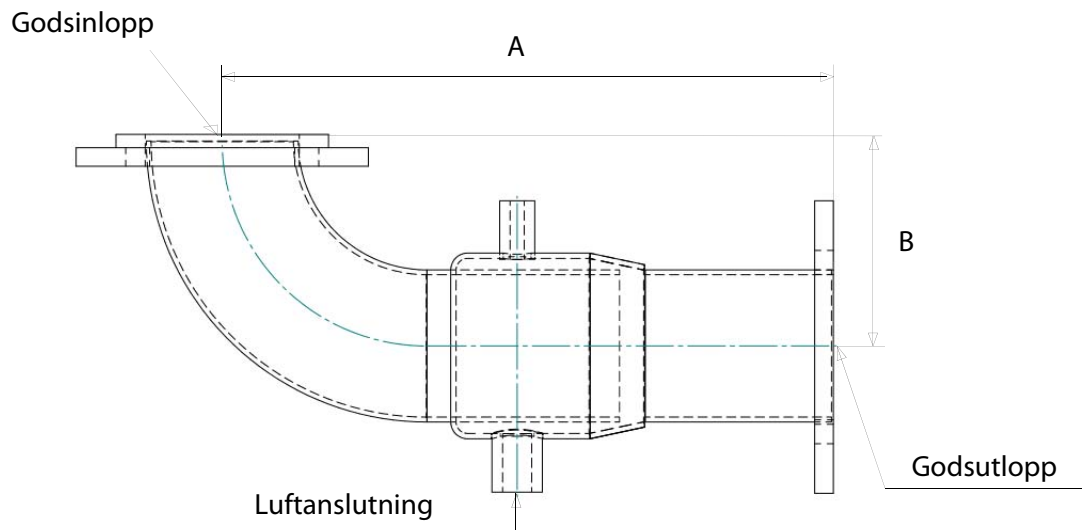

Inlopp	Utlopp	Luftanslutning	A	B	Artikelnummer
DN100	DN50	R1"	645	150	P-0116150
DN100	DN65	R1"	560	150	P-0116165
DN100	DN80	R1"	470	150	P-0116180
DN100	DN100	R1"	460	150	P-0116200

Standard

Tömningsröret tillverkas i ovan nämnda storlekar, anpassade till standardanslutningen SMS2049/DIN2576 tryckklass PN10

Special

Tömningsröret kan även tillverkas i t.ex. rostfritt eller syrafast material, med olika sorters kopplingar och även kundanpassas vad gäller mått och anslutningar.