



Utlastningsbälg SUB2

Artikelnummer: P-0301001

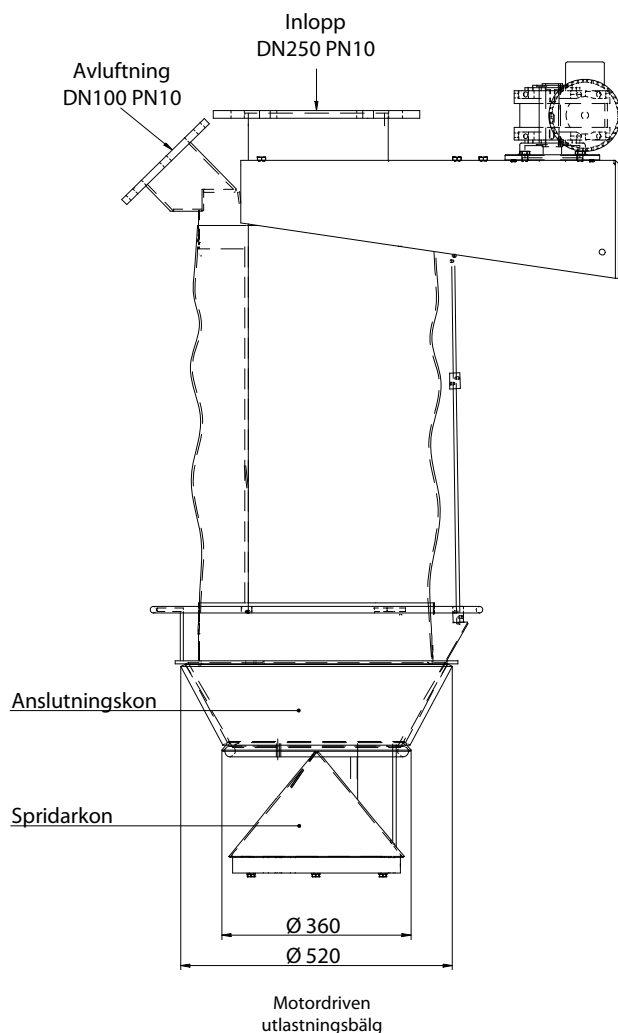

Utlastare komplett med styrning och ventiler

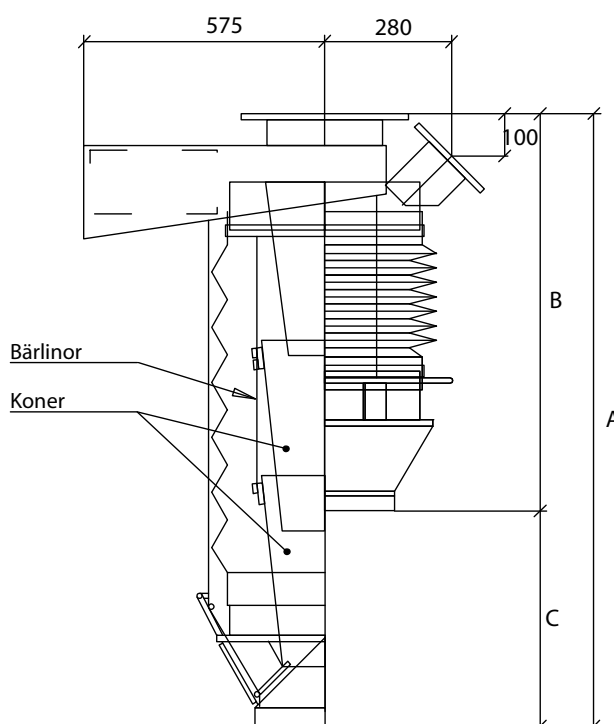

Typ	Koner	Bäglängd	Bärlinor	Vajerlängd	A	B	C	Vikt
1	1	700	6	2250	1200	850	350	147
2	2	1500	9	3000	1600	910	690	156
3	3	1500	12	3000	2000	970	1030	165
4	4	2300	15	3800	2400	1030	1370	174
5	5	2300	18	3800	2800	1090	1710	183
6	6	3100	21	4600	3200	1150	2050	192
7	7	3100	24	4600	3600	1210	2390	201
8	8	3900	27	5400	4000	1270	2730	210
9	9	3900	30	5400	4400	1330	3070	219
10	10	4300	33	5800	4800	1400	3400	228

Funktion

Utlastningsbälgen monteras under utloppsdel från t ex silo för att möjliggöra en flexibel och dammfri lastning av bulkfordon och andra transportbehållare. Bälgen täcker in ett stort variabelt lasthöjdsområde. Den är försedd med trepunktsupphängning i stålwirar och en vinschanordning. Utlastningsbälgen drivs med en elektrisk snäckväxelmotor alternativt med handvev.

Basutförande

Inloppsflänsanslutning NW250/PN10
Avluftningsflänsanslutning NW100/PN10

Bälg av kraftig PVC-belagd väv med insydda stålringar.
Plåt detaljer ytbehandlade med varm- och elförzinkning.

Utloppsanslutning i form av gummibelagd kon för självtätning i öppningar med Ø 380-480 mm. Utloppsanslutningen är försedd med konisk spridare som också stänger av öppningen nedåt effektivt vid avslutad tömning. Rostfria wirar för vinsch- och konupphängning.

Drivning: Elmotor 0,55 kW, 230/400 V 50 Hz, IP 54, 314
Alternativt Handvev

Justerbar gränslägesbrytare för ändläge uppåt.
Gränslägesbrytare som stannar vinschmotor då utloppskonon nått anslutningspunkten.
Kopplingslåda där samtliga elanslutningar är samlade på plint.
Arbetstemperaturområde: -20° - +80°C

Tilläggsutrustning

Inloppsventil: Vridspjäll alt skjutspjäll, ansl 250/PN10, el-pneumatiskt alt manuell (spak resp ratt)

Avluftningsventil: Vridspjäll ansl 100/PN10, el-pneumatiskt alt manuell (spak)

Nivågivare i utloppsdel: 1. Specialutförande baserad på tryckluftström som stängs av.
2. Vibrationerande stämgafläns TS09-005.
3. Kapacitiv givare TS09-007.
4. Paddelvakt TS09-006.

Manövrering: 1. Automatik enligt TS03-002
2. Automatik enligt TS03-003.
3. Manuell vinsch enligt TS03-005

Dammkåpa: Monteras på anslutningskonen för begränsning av damning vid lastning av öppna fordon TS03-004.

Filter: 1. DCE 125
2. Fristående filter

Specialutrustning

Utlastningsbälgen kan kompletteras med ett flertal funktioner, t ex

- komplett styrutrustning för olika tilläggsutrustning
- manöverknapp i separat hängkabeldon
- produktberörda delar i rostfritt alt syrafast stål
- Fjärrstyrning