


**Transportledning slitageförstärkt läckageövervakad**

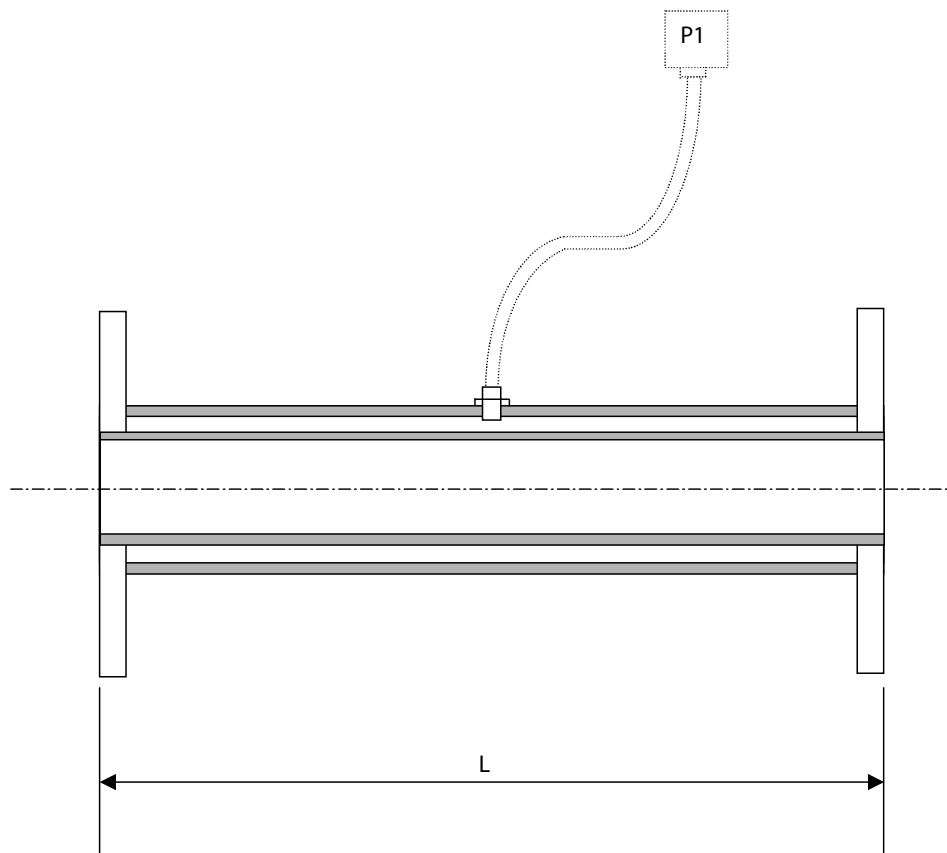

- Dubbelmantlat stålrör
- Fläns PN10
- Dimensioner från DN32 till DN150
- Rörlängd L=1m, 6m
- Finns även i rostfritt utförande
- Tryckindikator

Fläns	L	Artikelnummer	
		Svart stål	Rostfritt stål
DN 32	6 m	P-1005032	P-1005033
DN 32	1 m	P-1005034	P-1005035
DN 40	6 m	P-1005041	P-1005042
DN 40	1 m	P-1005043	P-1005044
DN50	6 m	P-1005050	P-1005051
DN50	1 m	P-1005052	P-1005053
DN65	6 m	P-1005065	P-1005066
DN65	1 m	P-1005067	P-1005068
DN80	6 m	P-1005080	P-1005081
DN80	1 m	P-1005082	P-1005083
DN100	6 m	P-1005100	P-1005101
DN100	1 m	P-1005102	P-1005103
DN125	6 m	P-1005125	P-1005126
DN125	1 m	P-1005127	P-1005128
DN150	6 m	P-1005150	P-1005151
DN150	1 m	P-1005152	P-1005153