


Manövreringsutrustning för utlastningsbälg SUB2

Manövrering av utlastningen sker med hjälp av ett hängande manöverdon som hänger ner från bälgen. Manöverdonet fästes på lämpligt ställe vid utlastningen så att operatören kan greppa tag i donet då bälgen skall dockas mot bulkbil eller motsvarande tank.

Hängkabeldon

Artikelnummer: P-0303002

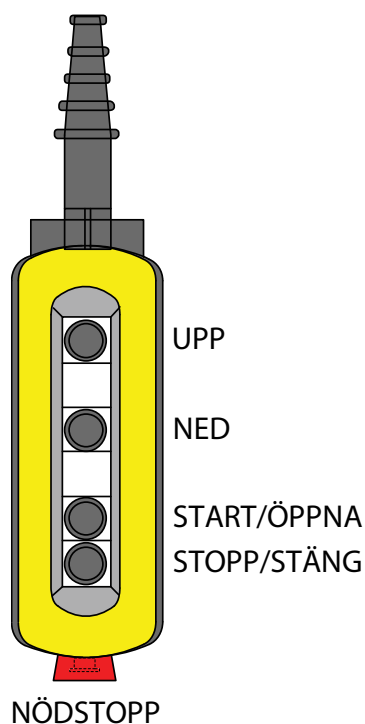

Alternativ. Manöverknappar i skåp

Knappsatsen kan alternativt placeras i ett fast installerat skåp om dockningen av bälgen inte kräver styrning av operatören.

Artikelnummer: P-0303001

