

Fristående filter

Levereras i storlek från 1 m² till 156 m².

Material: Filterhus och huv i rostfritt utförande

Tryckluft: Rensning 4-6 bar ¼" anslutning

Skyddsklass: IP65

Spänning: 24 VDC eller 230 VAC




1 m² Hoppertop filter med behållare för manuell tömning



7 m² FLO Filter med fläkt och behållare för manuell tömning



72 m² TECU filter för stora filterapplikationer.

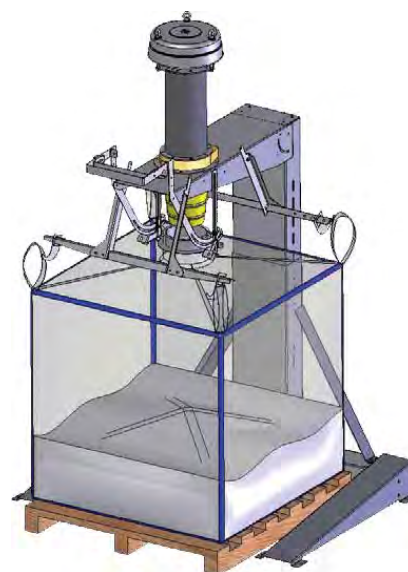

Easyfill- automatisk säckning av filterstoff från TECU filter