

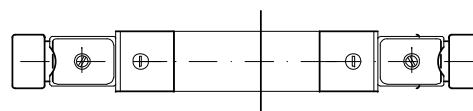
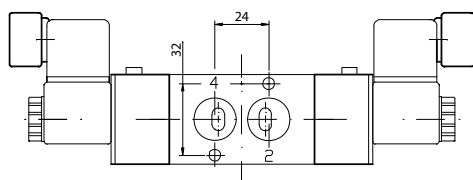
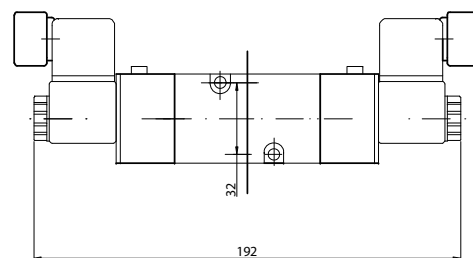


### Magnetventil

Bistabil 5/2 vägs  
Namuranslutning  
Aluminiumhus  
Skyddsklass IP65  
Arbetstryck: 1.5-8 bar, maxtryck 8 bar, G1/4"  
luftanslutningar.  
Temperaturområde: 5-50°C  
Effektåtgång: 230 V AC: 6,4 VA  
24 V DC: 4 W  
Artikelnummer: 24V: P-10302500  
230V: P-10302501



### Dimensioner ventil

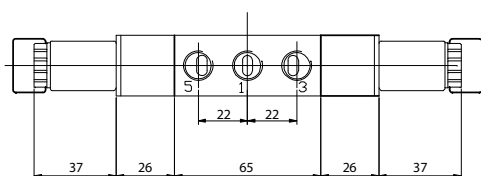

### Dimensioner spole

