


Elektrisk vibrator MVE Micro

Enfas elektrisk vibrator.
Två poler, 3000 rpm vid 50 Hz. 230 Volt.
Max arbetstemperatur: 40°C
Skyddsklass: ATEX II 3D Ex tD A22 IP66

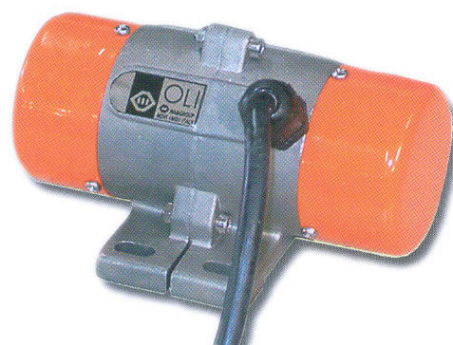

Modell	Arbetsmoment	FC (kg)	Effekt (kW)	Max ström (A)	Vikt (kg)	Artikelnummer
Micro 3/3M	0,08	4	0,02	0,15	1,6	P-1304001
Micro 6/3M	0,12	6	0,02	0,15	1,6	P-1304002
Micro 3/36M	0,08	6	0,02	0,30	1,6	P-1304003
Micro 6/36M	0,12	9	0,02	0,30	1,6	P-1304004
Micro 21/3M	0,40	20	0,04	0,20	2,0	P-1304005
Micro 21/36M	0,40	29	0,04	0,20	2,0	P-1304006
Micro 41/3M	0,90	45	0,05	0,25	2,4	P-1304007
Micro 41/36M	0,90	65	0,05	0,50	2,4	P-1304008